

# COMPUTO METRICO


**OGGETTO:** INTERVENTI URGENTI DI RIFIORIMENTO DEL TRATTO SUD EST DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI FANO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI FANO

Fano, 29/09/2016

**IL TECNICO**

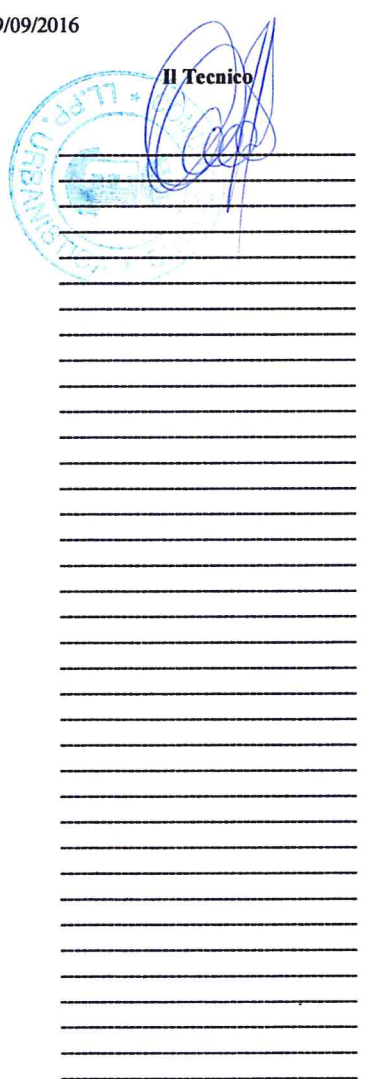

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 22.03.001*	Salpamento di massi artificiali, scogli naturali e relitti di muratura di qualsiasi volume e peso comunque non inferiori a 0,20 metri cubi eseguito con idonei mezzi fino alla profo ... dal punto di raccolta. Incluso ogni onere e magistero per dare il lavoro a regola d'arte: eseguito con mezzi marittimi. tratto oggetto di intervento					1500,000	1'500,00	
	SOMMANO 1000Kg						1'500,00	19,31
2 22.03.010*	Scogli naturali del peso singolo da 3001 Kg a 7000 Kg (3° categoria) trasportati e posti in opera secondo la sagoma di progetto, per la formazione o il rifiorimento di scogliera, c ... di palombaro e compresi ogni altro onere, attrezzo e magistero che si rendessero necessari. OPERE ESCLUSIVAMENTE A MARE. Rifiorimnto scogliera tratto SE ml 320	12,18	320,00	0,750	2,500	7'308,00		
	SOMMANO 1000 kg						7'308,00	27,91
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							232'931,28
	<b>TOTALE euro</b>							232'931,28
	Fano, 29/09/2016							
	 Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

