



# COMUNE DI FANO

(PROVINCIA DI PESARO-URBINO)

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO  
"VITTORIO DEL CURTO" IN ZONA VALLATO DI FANO.

(CUP: E37H21006000004 - CUI: L00127440410202100024)

## PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUATO AI SENSI DEL D.L. 50/22 DEL 17/05/2022

AGGIORNATO AL PREZZARIO REGIONALE INFRANNUALE APPROVATO CON DELIBERA DI  
GIUNTA REGIONALE N. 1001 DEL 01/08/2022

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI

### RIF. CATASTALI:

C. T. Foglio 37 Particella 619


### COMMITTENTE:

COMUNE DI FANO

DOCUMENTO MANUTENZIONE  
CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

SCALA

DATA: 08/09/2022

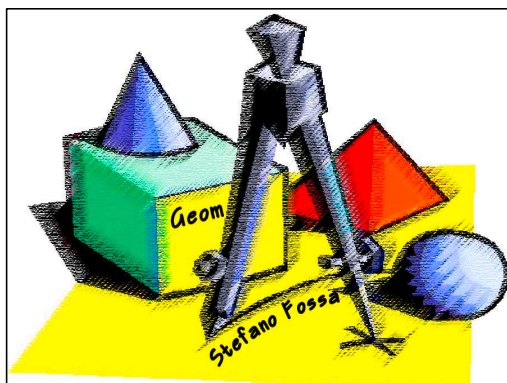


### PROGETTISTA:

Geometra  
FOSSA STEFANO

C.F.: FSS SFN 81R05 D488L

ISCRITTO ALL'ALBO DEI GEOMETRI  
DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO  
AL N. 1682

(timbro e firma)



Geom. Fossa Stefano  
Via Monte dei Rossi n. 13 – 61036 Colli al Metauro (PU)  
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro al n. 1682  
C.F. FSS SFN 81R05 D488L – P.IVA 02164990414  
Cell. 329/1944363 – e-mail 81stefano05@libero.it

## **MANUTENZIONE DEI CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE.**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA**


La manutenzione ordinaria, a cura della Proprietà o del Gestore, garantisce che il materiale da intaso prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed aerato nel campo da giuoco. Difatti una distribuzione non perfettamente omogenea dell'intaso potrebbe compromettere le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; pertanto il materiale di intaso presente sul terreno da giuoco dovrà sempre essere riassetato e/o ripristinato in alcune zone specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci d'angolo in modo particolare).

La manutenzione ordinaria, da eseguirsi settimanalmente, dovrà prevedere i seguenti interventi:

- Controllo e rimozione della sporcizia presente;
- Spazzolatura del terreno di giuoco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie di giuoco omogenea su tutto il campo;
- Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane;
- Eventuale ricarica con materiali d'intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve;
- Controllo della inesistenza di fonti e/o ostacoli di qualsivoglia natura nel perimetro comprendente la superficie di gioco ed il campo per destinazione e verifica di efficienza e funzionalità di eventuali protezioni e/o materiali assorbenti urti nel caso in cui i medesimi fossero stati posizionati nel perimetro qui sopra indicato quale unica ed esclusiva superficie assoggettata al presente Regolamento, disponendo per il resto ogni ulteriore e diversa norma regolamentare della FIGC del CONI così come di Leggi e Decreti nazionali eventualmente applicati o riferibili alle discipline sportive.

A questo fine la Proprietà o il Gestore dovranno acquistare i necessari attrezzi, apparecchiature e mezzi, e fare partecipare il personale addetto alla manutenzione, al corso di formazione condotto da tecnici specializzati del fornitore delle attrezzature acquistate.

Il costo orientativo della Manutenzione Ordinaria è di 1.500 euro annuo.



Geom. Fossa Stefano  
Via Monte dei Rossi n. 13 – 61036 Colli al Metauro (PU)  
Iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro al n. 1682  
C.F. FSS SFN 81R05 D488L – P.IVA 02164990414  
Cell. 329/1944363 – e-mail 81stefano05@libero.it

## **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria, della durata approssimativa di un giorno, dovrà essere realizzata almeno due volte l'anno, una nel periodo febbraio/marzo e l'altra nel periodo ottobre/novembre, da tecnici specializzati dell'azienda produttrice del sistema ovvero da aziende di comprovata esperienza nel settore, in grado di mantenere gli standard qualitativi dei prodotti installati.

Durante le operazioni di manutenzione straordinaria il campo non potrà essere utilizzato per l'intera giornata.

La manutenzione straordinaria, prevede i seguenti interventi:

- Dissodamento dell'intaso prestazionale e profonda spazzolatura del manto da effettuarsi con idonee attrezzature;
- Controllo accurato di tutte le giunzioni dei teli ed eventuale ripristino;
- Controllo accurato dei sistemi di drenaggio e d'irrigazione per assicurarne la perfetta efficienza;
- Accurato controllo delle eventuali anomalie di planarità (dossi ed avvallamenti) per ripristinare e regolarizzare la superficie di giuoco;
- Eventuali operazioni di integrazione del materiale da intaso, soprattutto per i manti che utilizzano intasi composti da fibre naturali vegetali, al fine di regolarizzare la planarità della superficie di giuoco e di garantire le prestazioni del terreno da giuoco. Il materiale da integrare (da contabilizzare in maniera separata) è di:
  - Circa 5.000 kg per intaso vegetale pari a n. 6 big-bag per un costo orientativo di €. 3.800 a cui si deve aggiungere il trasporto
  - Circa 2.400 kg per l'intaso in gomma pari a n. 2 big-bag per un costo orientativo di €. 1.500 a cui si deve aggiungere il trasporto.

Il costo orientativo della Manutenzione Straordinaria, concordato con i Produttori dei manti, è di 4.000 euro annuo.

Colli al Metauro, lì 22 giugno 22

Geom. Stefano Fossa